

DP02 (ex DW-R)

Flussostato



Flussostato a bersaglio

Semplice

Economico

Affidabile

Robusto

Da 3/8" a 2" in linea

Oltre i 2" a inserzione

Ottone, Inox o PVC

Pendolo Inox

Contatto N.A. o N.C.

Sopporta particelle in sospensione

In ottone pronta consegna

CARATTERISTICHE

Descrizione:

Di robusta costruzione, semplice ed economico.

Accetta parti in sospensione (eccetto parti in ferro o magnetiche), disponibile in diversi materiali come ottone, ottone nichelato, acciaio inox, acciaio inox/PVC, con il pendolo in acciaio inox.

Versioni in linea con attacco filettato femmina/femmina da 3/8" a 2".

Versione a inserzione fino a 6" con attacco filettato maschio da 1, 2.

Applicazioni:

Ideale per controlli di raffreddamento e lubrificazione.

Funzionamento:

Il flusso muove il pendolo spingendo il bersaglio circolare alla sua estremità.


Il pendolo regolato da una molla si muove sul proprio perno. All'estremità opposta è collegato un magnete permanente che muovendosi aziona il contatto Reed. Il contatto Reed è completamente isolato dal flusso.

MATERIALE - PRESSIONE MAX

CODICE	CORPO	"T"	PENDOLO
A	Ottone	Ottone	Inox
B	Ottone nichelato	Ottone nichelato	Inox
C	Inox	Inox	Inox
D	Inox	PVC	Inox

DIMENSIONI

d	DN	I	SW
Filetto femmina	-	mm	mm
3/8"	10	11	27
1/2"	15	11	27
3/4"	20	11	30
1"	25	15	37
1 1/4"	32	15	46
1 1/2"	40	15	52
2"	50	15	-

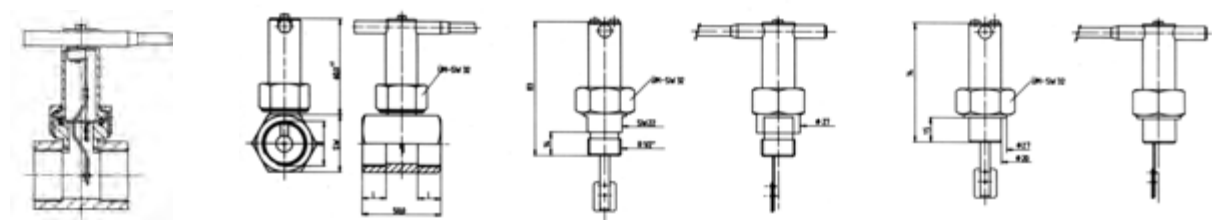

PORTATE L/Min H2O A 20°C

MODELLO	DN		l/min	m³/h	l/min	m³/h
	mm	pollici				
DW-R-10	10	3/8"	2.7-4.5	1.7-3.5	40	110
DW-R-15	15	1/2"	4.5-6.5	3.0-5.5	45	110
DW-R-20	20	3/4"	8.5-12.0	6.5-11.0	80	110
DW-R-25	25	1"	13.0-20.0	11.0-19.0	130	110
DW-R-32	32	1 1/4"	17.0-26.0	15.0-25.0	160	110
DW-R-40	40	1 1/2"	28.0-45.0	27.0-43.0	300	110
DW-R-50	50	2"	45.0-58.0	43.0-56.0	300	110
DW-R-E	50	2 1/2"	44.0-65.0	40.0-60.0	500	110
DW-R-E	65	2 1/2"	78.0-115.0	70.0-105.0	750	110
DW-R-E	80	3"	120.0-175.0	110.0-165.0	1400	110
DW-R-E	100	4"	190.0-285.0	175.0-265.0	2500	110
DW-R-E	125	5"	310.0-450.0	280.0-420.0	2900	110
DW-R-E	150	6"	440.0-655.0	410.0-600.0	3300	110